







## DIAMANTNÅLFILAR

Elektrolytbelagda diamantnålfilar har många användningsområden. Exempelvis eggstrykning, gradning eller filning av alla hårda och besvärliga material, som hårdmetall, snabbstål, glas, keramik m m. Tillverkningen sker med största precision och högsta diamantkvalitet samt med maximal diamanttäthet, vilket ger en stor avverkning och lång livslängd.

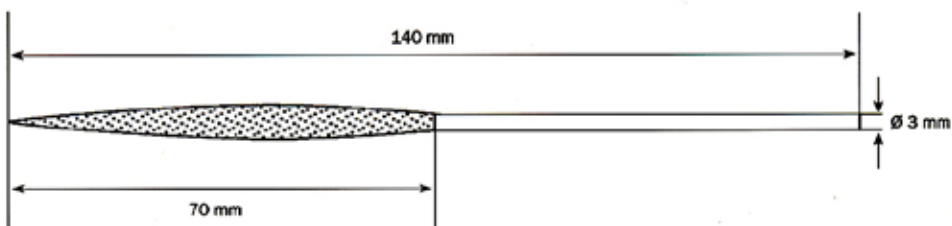

Artikelnummer	Profil	Profil tvärsnitt mm	L mm	T mm	Kornstorlek FePa
DF 10	 Rund	Ø 3	140	70	D 126
DF 20	 Flat	5x1,5	140	70	D 126
DF 30	 Halvrund	5x2	140	70	D 126
DF 40	 Trekant	3,5	140	70	D 126
DF 50	 Fyrkant	2,5	140	70	D 126

Kontakta oss om andra dimensioner eller kornstorlekar önskas.

Beställningsexempel: 3 st DF 10 och 5 st DF 40



Diamantprofil AB

Mediavägen 16 • S-135 48 Tyresö, Sweden

Tel: +46 (0) 8-798 61 20 • Fax: +46 (0) 8-798 71 20

info@diamantprofil.com • www.diamantprofil.com