


Diamanthålsågar

Elektrolytbelagda diamanthålsågar är mycket effektiva vid bearbetning i olika typer av plaster samt i glas, keramik, grafit, sten m.m. Verktygen har en stor och effektiv avverkning som ger fina tvärsnitt. Med den väl avvägda friläggingsgraden mellan diamanstkornen och bindemedlet blir värmeutvecklingen minimal. Vid bearbetning av sten, glas eller keramik rekommenderas kylning för att erhålla optimal livslängd.

Rekommenderade varvtal

Ø	14-44	2000 r/m
Ø	46-76	1000 r/m
Ø	79-98	500 r/m
Ø	102-152	350 r/m

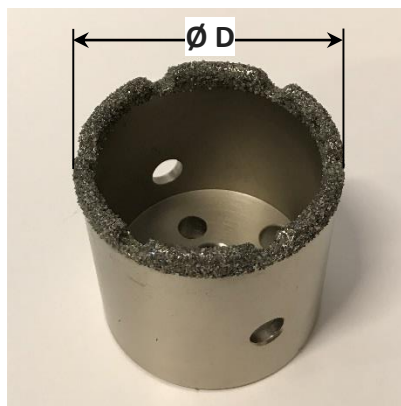

Artikel nummer	Ø Mm	Kornstorlek FePa
DHB 14	14	D252
DHB 16	16	"
DHB 17	17	"
DHB 19	19	"
DHB 20	20	"
DHB 21	21	"
DHB 22	22	"
DHB 24	24	"
DHB 25	25	"
DHB 27	27	"
DHB 29	29	"
DHB 30	30	"
DHB 32	32	"
DHB 33	33	"
DHB 35	35	D427
DHB 37	37	"
DHB 38	38	"
DHB 40	40	"
DHB 41	41	"
DHB 43	43	"
DHB 44	44	"
DHB 46	46	"
DHB 48	48	"
DHB 51	51	"
DHB 52	52	"
DHB 54	54	"
DHB 57	57	"

Artikel nummer	Ø Mm	Kornstorlek FePa
DHB 59	59	D427
DHB 60	60	"
DHB 64	64	"
DHB 65	65	"
DHB 67	67	"
DHB 70	70	"
DHB 73	73	"
DHB 76	76	"
DHB 79	79	"
DHB 83	83	"
DHB 86	86	"
DHB 89	89	"
DHB 92	92	"
DHB 95	95	"
DHB 98	98	"
DHB 102	102	"
DHB 105	105	"
DHB 108	108	"
DHB 111	111	"
DHB 114	114	"
DHB 121	121	"
DHB 127	127	"
DHB 133	133	"
DHB 140	140	"
DHB 146	146	"
DHB 152	152	"

Kontakta oss om andra dimensioner, utföranden eller kornstorlekar önskas. Vi lagerför även hållare till hålsågarna.