







Diamantnålfilar

Elektrolytbelagda diamantnålfilar har många användningsområden. Exempelvis eggstrykning, gradning eller filning av alla hårda och besvärliga material, som hårdmetall, snabbstål, glas, keramik m.m. Tillverkningen sker med största precision och högsta diamantkvalitet samt med maximal diamanttäthet, vilket ger en stor avverkning och lång livslängd.

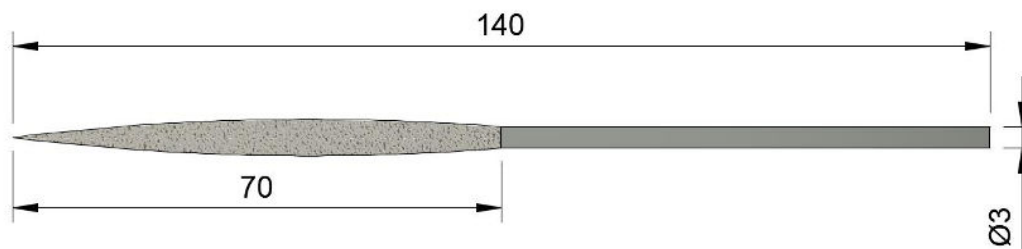

Artikelnummer	Profil	Profil Tvärsnitt mm	L mm	T mm	Kornstorlek FePa
DF 10	 Rund	Ø 3	140	70	D126
DF 20	 Flat	5x1,5	140	70	D126
DF 30	 Halvrund	5x2	140	70	D126
DF 40	 Trekant	3,5	140	70	D126
DF 50	 Fyrkant	2,5	140	70	D126

Kontakta oss om andra dimensioner eller kornstorlekar önskas.

Beställningsexempel: 5 st DF 10 och 3 st DF 40